


TIREX

autoplachty & tiskárna

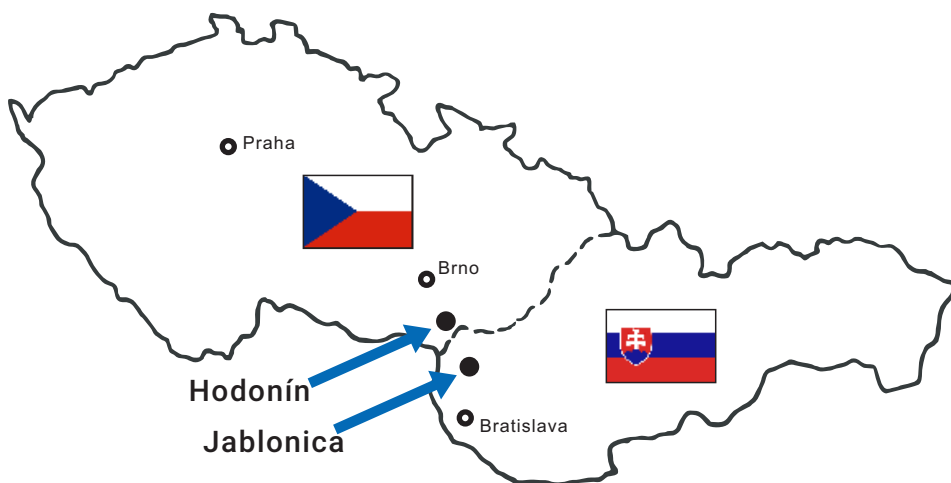

Informace o firmě:

Firma Tirex byla založena v roce 1990 a již od svého vzniku vyrábí a opravuje autoplachty na všechny typy nákladních vozů, přívěsů a návěsů.

Postupem času se výrobní program rozšířil o mnohem širší sortiment.

Některé naše výrobky nabízíme v této publikaci.

V roce 1995 rozšířila svou činnost do Slovenské republiky.

Od roku 2002 plní přání zákazníků v novém sídle v Hodoníně, které díky větším prostorovým možnostem umožňuje pružnější přístup a kratší dobu výroby.

Lubor Dubšík

jednatel

+420 602 522 668

dubsik@tirex.cz

Milan Košťál

vedoucí reklamního oddělení

příjem zakázek, kalkulace

+420 602 522 538

tiskarna@tirex.cz

Kryštof Dubšík

poptávky plachtového krytí na pergoly

+420 722 486 323

dubsik.krystof@tirex.cz

www.plachty-pergoly.cz

Martin Čerešník

příjem zakázek pobočky Jablonica - SK

+421 911 897 028

tirexautoplachty@tirexautoplachty.sk

Libor Herka

kalkulace a měření autoplachet

+420 606 648 957

herka@tirex.cz

Dejte nám prostor.
A my vaši reklamu vymyslíme. I vyrobíme.



Základem je libivá grafika. Navrhneme ji, aby k vaší firmě či produktu sedla.



V kvalitě materiálu u nás máte jistotu. Používáme špičkové německé značky MEHLER a HEYTEX.



Technologie výroby máme v malíčku. Vhodnou doporučíme a také použijeme.



Vlastníme veškeré stroje pro tisk. Díky tomu nejsme limitováni subdodavateli.



A když je vše připraveno, vaši novou plachtu na kamion také namontujeme.



Fakturační údaje:

TIREX AUTOPLACHTY s.r.o.

U Tirexu 4052

695 01 Hodonín

IČ: 28331699

DIČ: CZ 28331699

NAŠE VÝROBKY



AUTOPLACHTY



VOZÍKY



PLACHTY NA KONTEJNERY



PLACHTY NA
ZEMĚLSKÉ VLEKY



KONTUROVÉ ZNAČENÍ



REKLAMNÍ CEDULE



HALY



ZÁVĚSOVÉ PLACHTY



ZAKRYTÍ NÁDRŽÍ

SBĚRACÍ KOŠE A
DEKONTAMINAČNÍ VANY



STÁNKY



MARKÝZY

a mnoho dalších ...

AUTOPLACHTY

Autoplachty se zhotovují svařovací technologií, přesně podle konstrukce auta. Třecí místa jsou zesílena třema vrstvami materiálu. U všech autoplachet se strop prosvětluje bílým materiálem.

Cena autoplachty se určuje podle její délky, výšky a druhu materiálu. Používají se dva druhy. Matný (tuzemský) a lakovaný (zahraniční). Lakovaný má oproti matnému hladší povrch, proto se lépe udržuje a je vhodnější pro reklamní potisk. Po dohodě jsme schopni vyrobit plachty včetně reklamního potisku do 8 hodin.



AUTOPLACHTY



PLACHTY NA PICK-UP



PLACHTY KURTNOVÉ



PLACHTY NA VOZÍKY



PLACHTY NA
ZEMĚDĚLSKÉ VLEKY



ATYPICKÉ PLACHTY

AUTOPLACHTY

DRUHY UCHYCENÍ PLACHTY



tuzemské



s překrytím



kurtnové



s gumotahem



DRUHY ŠŇĚROVÁNÍ PLACHTY



bonanza



TIR

PŘÍSLUŠENSTVÍ a mnoho dalšího



REKLAMA A TISK




DIGITÁLNÍ A ŠABLONOVÝ
POTISK AUTOPLACHET




GRAFICKÉ NÁVRHY



POLEPY AUT

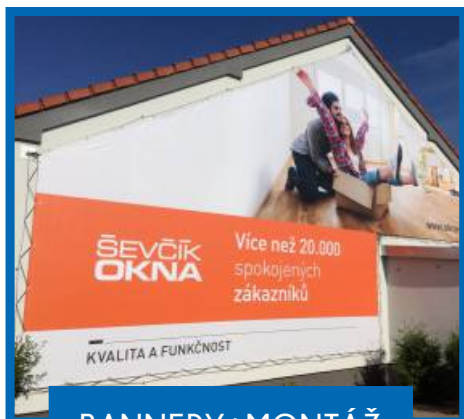


BANNERY+MONTÁŽ

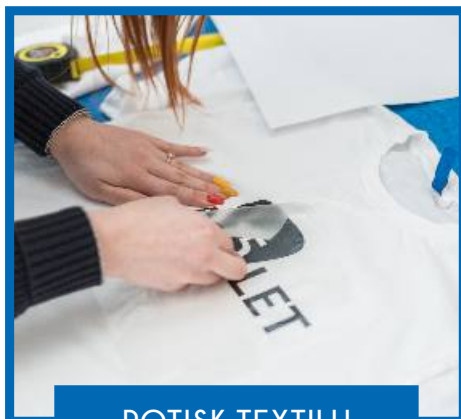

POTISK TEXTILU



REKLAMNÍ CEDULE

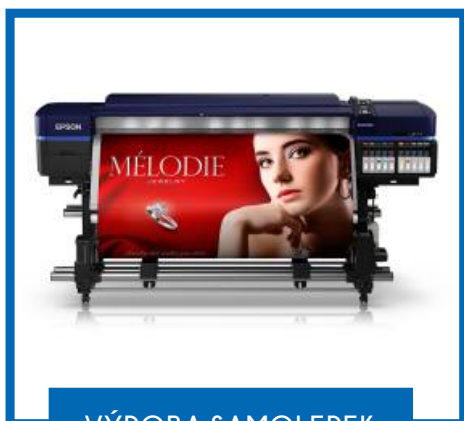

VÝROBA SAMOLEPEK



TISK NA DESKOVÉ
MATERIÁLY



TISKOVINY
(letáky, kalendáře)

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Roll-upy, reklamní poutače



Pro zvýraznění Vaší firmy, produktu a podobně doporučujeme propagační poutače, které dodáváme jako komplety. Jsou lehce skladovatelné a pro zákazníka nepřehlédnutelné



Potisk předmětů



Naše tiskařské stroje dokáží potisknout širokou škálu materiálů jako například: papír, samolepky, PVC, speciální textilie, nerezové desky, dřevo atd.



Ořez materiálů do tloušťky 5cm



Díky našemu řezacímu a frézovacímu stroji můžeme ořezávat různé druhy materiálů.

Například: kartony, molitan, polyester, PVC, dřevo, komatex, master bond atd.



POLEPY VOZIDEL

úprava auta před lepením



aplikace folie



polepy skel okenní fólií



hotový výrobek



TISK SAMOLEPEK

Vlastnosti samolepek

Samolepky se tisknou dle potřeby zákazníka na 3,5 a 7 leté folie. V případě potřeby se můžou samolepky ještě laminovat, což ještě zajistí vyšší životnost tisku a delší stálost barev.



Možnosti použití

Možnosti použití samolepek jsou široké. Samolepky lze využít na polepy:

- motocyklů, aut, dodávek, návěsů
- poutačů, desek, oken, výloh atd.



Reflexní samolepky

Mimo jiné nabízíme také samolepky REFLEXNÍ, které zvyšují bezpečnost provozu a v případě reklamy zvyšují viditelnost reklamy.



Na aplikaci složitějšího polepu doporučujeme naše zaškolené pracovníky, kteří mají bohaté zkušenosti s polepy.

KONTUROVÉ ZNAČENÍ



Důležité informace pro dopravce

Nařízení EHK 48 a 104 / Směrnice EU 76/756

Nařízení EHK 48 popisuje:

- Úplné obrysové značení na zadní straně - barva žlutá, nebo rudá

- Vodorovné značení na bocích - barva bílá nebo žlutá

Povinné nad 6000mm délky (včetně oje přívěsu), nad 2100mm šířky vozidla.

Na boční straně minimálně 250mm nad zemí, maximálně do 1500mm nad zemí.

Maximální montážní výška 2100mm přípustná tam, kde technické podmínky brání vyhovění max. hodnotě 1500mm.


Označeno musí být minimálně 80% celkové délky, či šířky vozidla.

DRUH VOZIDEL VOLITELNÉ

N1 vozidla používaná k převážení zboží s maximální hmotností nepřekračující 3,5t

N2 do 7,5t vozidla používaná k převážení zboží s maximální hmotností překračující 3,5t, ale nepřekračující 7,5t

O2 přívěsy s maximální hmotností překračující 750 kg, ale nepřekračující 3,5t




POVINNÉ

N2 nad 7,5t vozidla používaná k převážení zboží s maximální hmotností překračující

N3 vozidla používaná k převážení zboží s maximální hmotností překračující 12t

O3 přívěsy s minimální hmotností překračující 3,5t

O4 přívěsy s minimální hmotností překračující 10t



ČASOVÝ RÁMEC

10. říjen 2007 - nové typy nákladních vozidel a přívěsů

10. říjen 2009 - nově přihlašovaná nákladní vozidla a přívěsy

10. říjen 2011 - všechna nákladní vozidla a přívěsy registrované zpětně



PROTO NEVÁHEJTE VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB !!


STÁNKY



Výrobu stánků provádíme na zakázku, abychom v maximální možné míře vyšli vstříc požadavkům zákazníků. Stánky jsou montovatelné a manipulace s nimi je velmi jednoduchá. V nabídce máme také nůžkové, hliníkové i ocelové konstrukce. Plachty se vyrábí z různých druhů materiálů podle druhu použití. Povrchová úprava konstrukce je základní barva + venkovní nátěr nebo žárové zinkování. Druhy obalů (plášťů) *PVC plachtovina 680g/m²
*kaširované POE tkanina 400g/m²
*PAD 250 g/m²





PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STANŮM


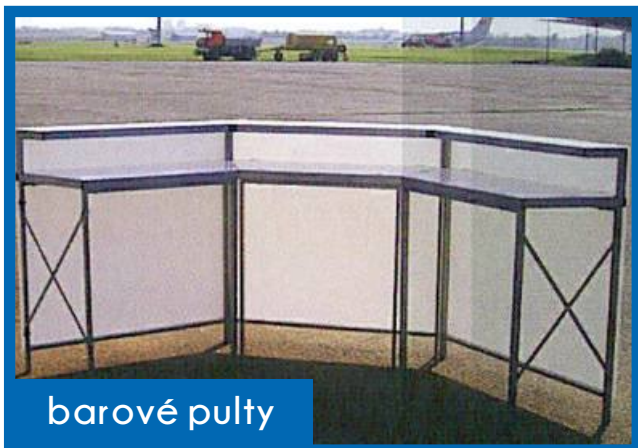


HALY konstrukce



Tvary a rozměry konstrukcí

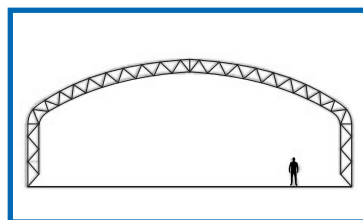

TYP	šířka A	výška H2	výška H1
U 10	10m	3,44m	5,99m
U 15	15m	3,50m	7,00m
U 20	20m	3,60m	7,80m
U 22	22m	3,60m	8,40m
U 25	25m	4,00m	9,00m

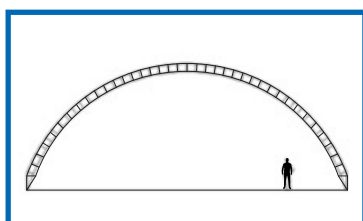

TYP	šířka A	výška H1
O 09	09m	5,00m
O 12	12m	5,50m
O 18	18m	7,20m
O 21	21m	8,60m
O 36	36m	12,0m

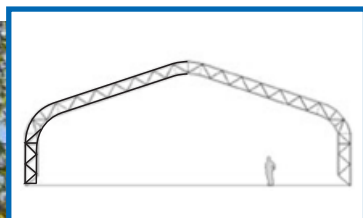

TYP	šířka A	výška H2	výška H1
A 10	10m	3,60m	6,00m
A 15	15m	3,60m	6,70m
A 20	20m	3,60m	7,40m

DÉLKY KONSTRUKCE

- Konstrukce je možné libovolně prodlužovat podle přání zákazníka.

VRATA- Současná konstrukce jsou posuvná popřípadě křídlová pplechová vrata o rozměru šíře 3,8cm x výška 3,45cm. V případě nutnosti může být šíře vrat až 6m.

MATERIÁL KONSTRUKCE

-trubky ocel S235 (Fe360) opatřeny nátěrovým systémem UNI-COAT STEEL AR 30-00 v barvě RAL 7012 (na přání zákazníka možnost změny barvy).

PVC obal - Obal haly je standardně vybaven PVC lesk se sníženou hořlavostí a gramáží 850 g/m2 splňující normu hořlavosti B1.



NADMĚRNÉ PLACHTY

Haly v délkách až 60m



Haly pro firmu Hokinka d-30m




obec Loučany 18m

Nádrže v průměru až 32m



nádrž na kejdou

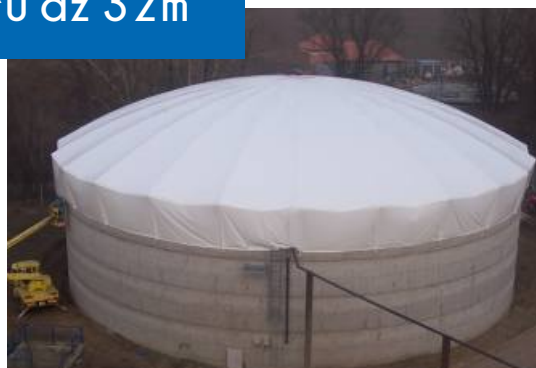

ZD Loučany 32m

Cirkusy v průměru až 28m



národní cirkus JO-JOO 28m



cirkus Navrátil 18m



cirkus Kellner 22m

Jízdárny v průměru až 22m



jízdárna v Německu 22m



jízdárna v Rakousku 22m

ZAVĚTROVÁNÍ A ZATEPLENÍ PERGOL A TERAS

MRAZUVZDORNÁ OKNA

Chcete si prodloužit letní
sezonu na zahradě?
Nabízíme v poslední době
velmi oblíbený způsob
zateplení a zavětrování
pergoly, terasy a pod.
Plachty dodáváme včetně
montáže, ale v případě zájmu
si plachty může zákazník
namontovat sám.
Díky příznivým cenám a
snadnosti použití je tento
způsob provedení ideální.



Možnosti rolování plachet



Způsoby uchycení plachet



plachty s potiskem




velký výběr barev



možnost vlastní montáže

ZPŮSOBY UCHYCENÍ PLACHET

Horní uchycení



kedr



profil



háček



závěšový kroužek



Spodní uchycení



možnost vlastní montáže

ZÁVĚSOVÉ A KRYCÍ PLACHTY




snížená hořlavost
dle normy B1

210,-/m2

PLACHTY NA
SVÁŘECÍ BOXY
A BALENOU

- široký sortiment materiálů - možnost výběru barev -
- výběr způsobu zavěšení plachet - krátké dodací lhůty-

ZPŮSOBY UCHYCENÍ PLACHTY



+



- profil + rolna

- závěsové oko

- háček

- řemínek

- kroužek

Profil



Rolna



Průhledná folie 0,5mm

Průhledná folie 2mm

ZÁVĚSOVÁ PLACHTA

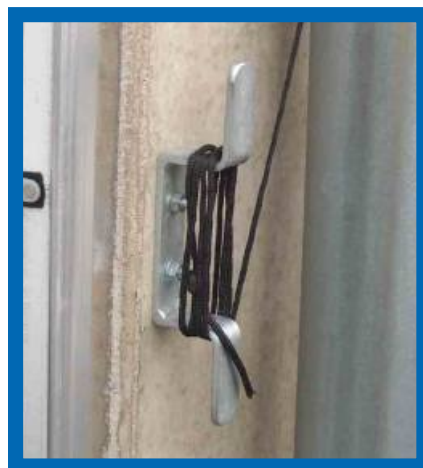

KRYCÍ A ZAVĚTROVACÍ PLACHTY

Plachty na kurty, na lešení, zavětrovací a pod.



Rozměry plachet vyrábíme
dle přání zákazníka

- síťové
- celtové
- kašírové
- PVC

K plachtám také nabízíme:

- montáž plachet
- bohaté příslušenství
- reklamní potisky
- krátké dodací lhůty
- širokou škálu barev



Krycí plachty na bazény včetně bazénových vložek



SADA NA OPRAVENÍ PLACHTY

Při cestách se mnoho řidičů setkala s problémem poškozené plachty. Na provizorní opravu plachty slouží naše lepicí sada plachet.

Návod k použití

1. Poškozenou plachtu důkladně odmastíme pomocí technického benzínu.
2. Páska se aplikuje zevnitř plachty, aby bylo poškození co nejméně zřetelné.

Technické parametry


- PVC o gramáži 680g/m²
- šíře lepicí pásky 5 cm
- délka lepicí pásky 5 cm

Barvy na přání

Mimo již vyrobené lepicí sady můžeme na přání vyrobit i barvy pásek na přání dle vzorníku.

Pro větší spokojenost našich zákazníků nabízíme možnost oprav přímo na provozovnách zákazníků.

Pro složitější opravy doporučujeme navštívit naše servisní místa

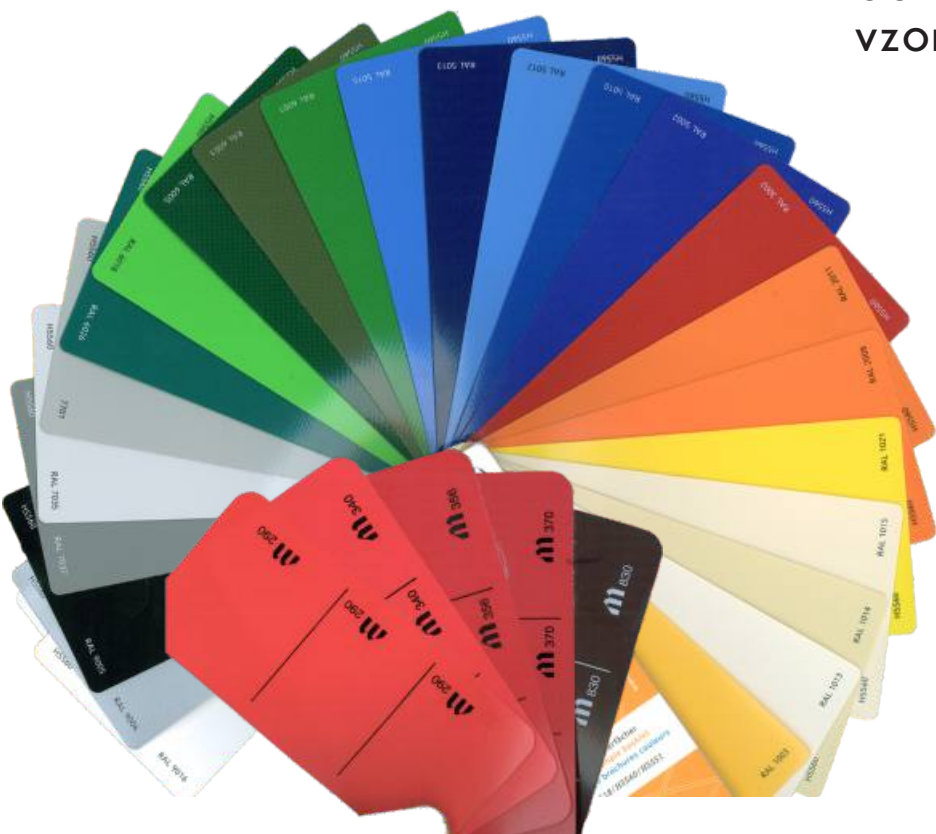

VYSOKOFREKVENČNÍ SVAŘOVÁNÍ



- Vysokofrekvenční svařování využíváme ke spojování pvc plachtových materiálů.
- Používáme např. při výrobě bioplynové membrány nebo zásobníků na plyn.
- Technologie vysokofrekvenčního svařování patří mezi nejmodernější a nejkvalitnější svařování PVC.





PŘÍSLUŠENSTVÍ



PLACHTY NA KONTEJNERY



Snadná montáž:

1. Plachta se nahoře přichytí pomocí kurtny za horní rám konstrukce a nasadí se na rohy
2. Na bocích a v dolní části se zakotví kurtny za konstrukci.
3. Dole se přichytí plachta pomocí gumolana ke konstrukci.

Výhody:

- Montáž během 15 minut
- Mnohonásobné použití
- Vysoká životnost
- Možnost barevného výběru plachet (17 barevných provedení)

NAŠE VÝROBKY



DEŠTNÍKY, SÁNĚ



SBĚRACÍ KOŠE



PLACHTY NA ŽÍNĚNKY



PLACHTY NA LODĚ



DEKONTAMINAČNÍ
VANY



ZAKRYTÍ
REGÁLU



MARKÍZY



OCHRANNÉ STANY
PRO SVÁŘEČE



A MNOHO DALŠÍCH ...


VODNÍ NÁDRŽE



REFERENCE AUTOPLACHTY



REFERENCE HALY



REFERENCE REKLAMY



REFERENCE LODĚ



Krycí plachty na lodě vyrábíme vždy na zakázku, kdy zákazník přiveze loď a plachtu vyrobíme přímo na míru. Plachty slouží buď na zakrytí nebo k převozu.



REFERENCE STÁNKY



STÁNKY, PÓDIA, PERGOLY



REFERENCE

ZAPLACHTOVÁNÍ VENKOVNÍCH POSEZENÍ



OBRAZY / TISKY

Foto na plátno



Z Vaší fotografie nebo ze zdrojového souboru Vám vytiskneme obrazy na plátno.

Fototapety



Nechejte si vyrobit fototapetu na zeď podle Vašeho návrhu.

Tisk na kapa desku



Kvalitní sendvičová lehčená deska s jádrem z pěnové polyuretanové hmoty oboustranně krytá vrstvou bílého chromokartonu. V současné době poskytujeme typ se strukturovaným povrchem (imitace plátna).

Tisk na hliníkovou desku



Hliníková deska se skládá ze 3 vrstev materiálu. Hliník-plast-hliník. Deska je proto lehká a zároveň odolná.

ZAVLAŽOVACÍ VAKY

- Zavlažovací vaky z polyethylenu v šedé barvě a gramáží 260g podpoří růst a zdraví vašich stromů.
- Voda protéká ke kořenům stromu přes nepatrné perforační otvory umístěné podél spodního lemu.
- Zavlažování pomalým kapáním docílí pronikání vody hluboko ke kořenům stromu, vak se tak zcela vyprázdní do 12 hodin.
- Nepřetržité dodávání vlhkosti stromkům minimalizuje riziko mrazíku a zmírňuje škodlivý vliv změny teplot.
- Rychlá montáž na stromky.
- Objem zavlažovacího vaku je cca 60 litrů.
- Jeden zavlažovací vak je vhodný pro použití na stromy s průměrem do 25 cm, pro stromy s větším průměrem lze vaky pomocí zipu spojit dohromady.






„ANANAS” TAŠKY (síťovky)

Netradiční víceúčelové obaly



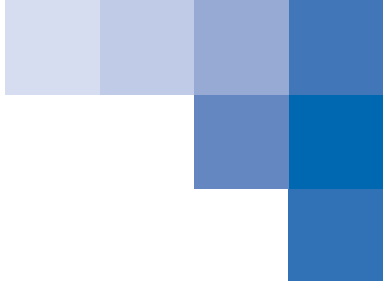

TIREX

autoplachty & tiskárna

Kontakt ČR:

U Tirexu 4052
Hodonín
tel. +420 518 354 635
www.tirex.cz
e-mail: tirex@tirex.cz

Kontakt SK:

PD Záhorie
Jablonica
tel. +421 903 722 658
www.tirexautoplachty.sk
tirexautoplachty@tirexautoplachty.cz

